

WFmetal NEWS

NESTOJÍME! VYRÁBÍME! VAŠÍ SÍTI POMŮŽEME!

Mobilní řešení pro posílení Vaší sítě!




Trojnožka MAXI

Ize prodloužit až do 6m výšky
+ 1,5m nástavec

Stativ PROFÍ
na šikmou střechu



Čtyřnožka 2m
- PROFÍ stativ



Trojnožka MIDI

Ize až 6m
+ 1,5m nástavec

Potřebujete posílit linku? Přidat anténu? Přidat bod?

! SESTAVA NA PLOCHOU STŘECHU !



do výšky až 10m

sestava na plochou střechu

NOVINKY

Čtyřnožka MIDI

CTRMIDI

Povrchová úprava: žárový zinek

Hmotnost: 257kg

Příslušenství:

4x ZMIDI - základna příhradového stožáru MIDI
2x PS2M4274 - příhradový stožár čtyřboký 2m ø42,
nebo 2x PS2M4874 - PS čtyřboký 2m ø48
(složení lze měnit dle statiky)
4x VZTRMIDI - vzpěra čtyřnožky MIDI
5x nastavitelná noha

Zakázková výroba!

**Ize prodloužit až do 6m výšky
+ 1,5m nástavec**



Variabilní stožárová trojnožka

TRJRAS



Povrchová úprava: žárový zinek

Hmotnost: 26kg

Příslušenství:

3x závitová tyč M12x25
2x šroub M12x40
2x šroub M12x30
17x matka M12
11x podložka M12

Délka variabilní:
jednodílný stožár 2m,
2,5m nebo 3m ø48mm

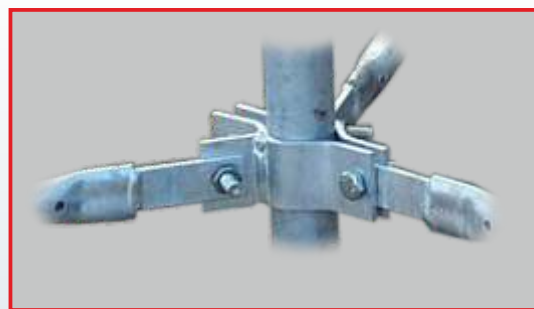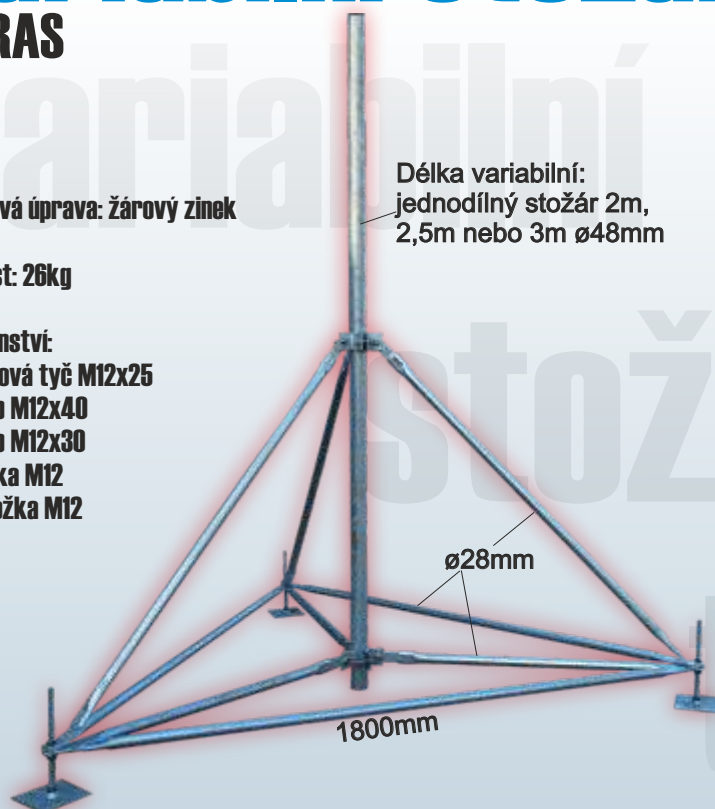

KATALOG 2020

**Již připravujeme!
+ další novinky**

Zakázková výroba:

NYNÍ PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKOVOU VÝROBU ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY!!!


Vítr 2020

Velké poryvy větru jsou v ČR již běžné, a proto doporučujeme naše poctivé produkty, které vyhovují normám a splňují předem dané konstrukční vlastnosti!

Proč naše trojnožky?

Naše produkty jsou vyrobené dle původního konstrukčního návrhu a odpovídají normám a požadavkům operátorů.

Všechny modely jsou žárově zinkované a tím nehrozí jejich poškození po prvním dotažení třmenů antény!

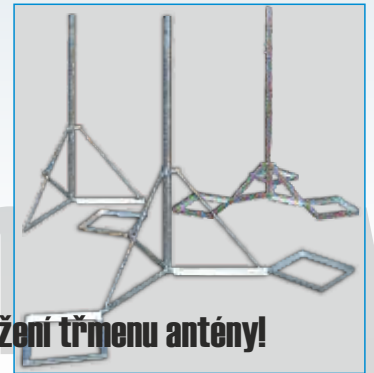

Žárový zinek

Galvanický zinek, je lesklý, libivý, ale jeho životnost a odolnost je mnohem nižší než u žárového zinku.

Životnost
Dobře zdokumentovaná léta zkušenosti s žárovým zinkováním ukázala jeho výhody. Samozřejmostí je životnost nejméně 20 - 40 let v agresivní přímořské a průmyslové atmosféře a 50 - 100 let v méně agresivních atmosférách.

Pevnost povlaku
Žárové zinkování je jedinečné v tom, že jeho výsledkem je povlak spojený se základním kovem (ocelí) metalurgickou vazbou. Toto nelze docílit žádným jiným způsobem přípravy povlaků. Povlak žárového zinku má zdaleka nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození během manipulace, skladování, dopravy a používání. To dělá z povlaku žárového zinku ideální řešení pro případ, kdy je povrch namáhán otěrem.

Další skvělí pomocníci:

C konzola ø76mm na stožár

CKP76V



Povrchová úprava: žárový zinek
Hmotnost: 10,65kg
Příslušenství: 2x třmen M12, 4x matka M12, 4x podložka M12
Možnost uchycení na stožár ø40 - 114mm.

C konzola na stožár ø60mm UNI

CKP60S



Povrchová úprava: žárový zinek
Hmotnost: 5kg
Příslušenství: 4x třmen M10, 8x matka M10, 8x podložka M10
Možnost uchycení na stožár ø25 - 89mm

WFmetal, s.r.o.



Náš sortiment je stvořený pro bezdrátové sítě 5. generace!

Wfmetal - s námi bude 5G zábava!

**Plánujete realizaci stožáru?
Skladové stožáry za zajímavé ceny!**

DVB T2
To je Vaše příležitost!

Právě nyní při přechodu na DVBT-2 je skvělá příležitost na nové instalace satelitních a internetových přípojek, při kterých můžete využít náš spolehlivý železný sortiment za zvýhodněné ceny!

sídlo společnosti:

WFmetal, s.r.o.

Bednářská 1024/4, 180 00 Praha 8 Libeň
praha@wfmatal.cz

výroba:

U Koupaliště 447, 582 02 Svatka

telefon: +420 608 883 484

info@wfmatal.cz

expedice CZ + SK:

Svratouch 217, 539 42 Svratouch

telefon: +420 777 083 484

expedice@wfmatal.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH a mají omezenou platnost.